



REFRIGERAÇÃO PROFISSIONAL

BALANÇA/CONTADOR ELETRÔNICO PROGRAMAVEL COM SOLENÓIDE

Manual de instrução



**PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMAS DE
REFRIGERAÇÃO.**

Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547



REFRIGERAÇÃO PROFISSIONAL

PREPARAÇÃO PARA USO

- Abra o compartimento de baterias e instale 5 pilhas AAA no controle.
- Posicione sua balança em uma superfície plana.
- Pressione o botão “POWER” no controle (figura-1).



Figura 1-Controle da Balança

- Selecione a unidade de medida através do botão “UNIT”.
- Pressione “ZERO” para tarar a balança.
- Coloque o cilindro a ser pesado na plataforma e aguarde o sinal de estável **STABLE** (figura-2). A partir daí, o peso estará correto.

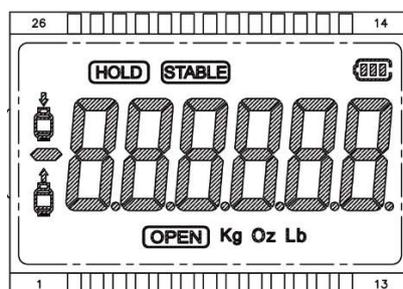


Figura 2-Display LCD do controle

Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Funções de carga de gás no sistema.

Para programá-la na função de carga, pressione CHARGE (carga) e aparecerá no display o ícone , determine o peso do gás a ser inserido no sistema de refrigeração e pressione enter  para gravar o peso. Automaticamente a válvula solenóide se abrirá liberando o fluxo de gás com a indicação no display open.

Nota: o botão “RUN/STOP” funciona como um abre e fecha do solenoide, caso seja necessário algum ajuste no meio do processo.

- Funções de recolhimento de gás no sistema.

Para programá-la na função de recolhimento, pressione RECOVERY (recolhimento) e aparecerá no display o ícone , e igualmente à função carga, determine o peso do gás a ser recolhido para o tanque e pressione enter  para gravar.

Caso tenha que ser feito algum ajuste no peso do gás, tanto na carga quanto no recolhimento, segure pressionado o botão enter  e reinicie o passo anterior partindo novamente da seleção CHARGE ou RECOVERY, e após digite o novo valor do peso pressionando enter para gravar.

Após o atingimento do valor determinado, um sinal sonoro será emitido, pressione qualquer tecla do controle para desligar o alarme.



REFRIGERAÇÃO PROFISSIONAL

RECURSOS E FUNÇÕES

1. Alta precisão na pesagem com capacidade de 100 kg em três unidades de medida: kgs, lbs e oz com atualização de carga em menos de 2s.
2. Fabricada com materiais duráveis e resistentes. É compacta, portátil e muito fácil de operar.
3. Display grande LCD com lâmpada de fundo.
4. Controle com cabo longo e espiral de retorno para maior mobilidade no trabalho, tanto do controle como da válvula solenóide.
5. Sensor sonoro de carga máxima para evitar danos a balança.
6. Desligamento automático após 10 minutos sem uso.
7. Desligamento automático da luz de fundo após 3 minutos sem uso.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade: (100kg) 220 libras

Precisão: +/- 0,05% da leitura + 10g

Resolução: 5g

Unidade: Lb / Kg / OZ

Potência: 7,5V DC

Temperatura de operação: -15 ° C a 50 ° C

Peso: 4,4Kg

Dimensões: 27 x 27 x 7,4 cm

*** Nota: durante a operação, não encoste ou apoie outros objetos a fim de não alterar a precisão da medida.**

Refrigeração Tipi | CNPJ 93.064.137/0002-71

Rod. Edegar Lopes Farias | BR 262 | Km 361 - S/N | Pavilhão A3 | Campo Grande - MS | Brasil | CEP 79.108-547